





Последовательность сборки:

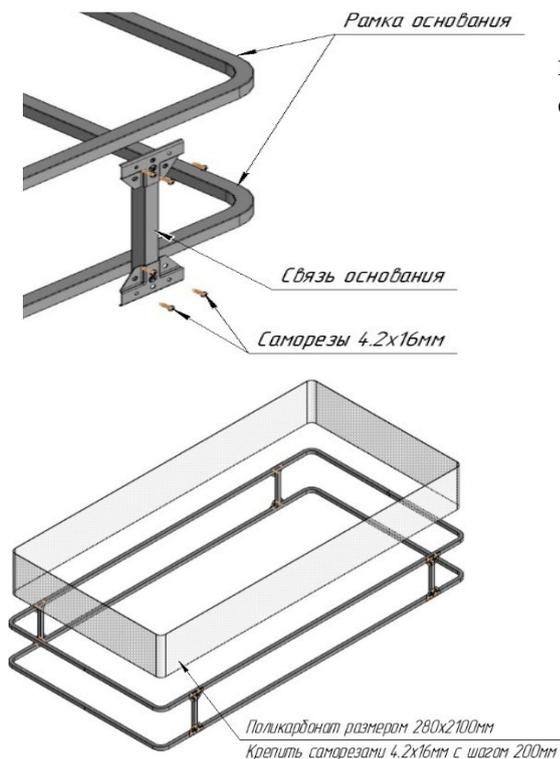

1) Соедините с помощью связей рамки основания между собой. Связи необходимо прикручивать саморезами 4.2x16мм к наружным сторонам основания

2) Саморезами 4.2x16мм прикрутите поликарбонат размером 2100x280мм к внутренней стенке основания, подрежьте поликарбонат в месте отверстия на верхней рамке, излишки поликарбоната отрежьте.

3) В отверстие на верхней рамке основания с внутренней стороны через шайбу вставьте болт М8х100мм, далее на этот болт наденьте фронтон с малой дугой. **Отверстие в рамке расположено не по центру, при установке фронтона необходимо проконтролировать, чтобы основание не выступало за габариты фронтона.** Далее на болт, для создания необходимого зазора, используйте шайбы М8 в количестве 5 штук, следом наденьте фронтон с большой дугой и зафиксируйте гайкой М8. Фронтоны необходимо располагать поликарбонатом наружу. На трубки 15x15 приваренные к фронтому наденьте связи и зафиксируйте саморезами с внутренней стороны парника. Фронтоны с малой дугой необходимо соединять связями длиной 2000мм. Аналогично соберите другую сторону.

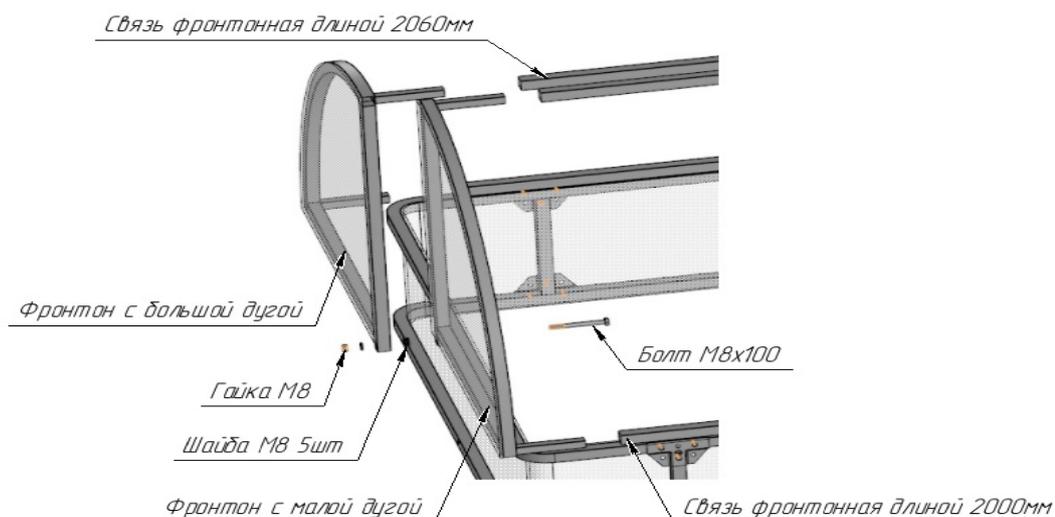

4) Прикрепите поликарбонат на получившиеся панели, обрежьте излишки.  
5) Прикрутите окантовку и ручки

### **Требования по условиям эксплуатации:**

1. Парник с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП 2.01.07-85;

При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле. (Рекомендованы - винтовые сваи)

Диапазон температур от – 60 до +80 °С

2. Не является дефектом невольные участки коррозии на краске и металлических элементах теплицы.

Покрытие парника на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1 метра.

Для очистки сотового поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

### **Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость парника;

- за прочность конструкции, при соблюдении условий эксплуатации и указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию крепежных элементов, фурнитуры и узлов крепления, не ухудшающие качество товара.

### **Предприятие – изготовитель:**

**ООО "Научно-Производственное Предприятие "Жестяно-Кровельный Цех"**

420073 г. Казань ул. Закиева 9а, 2й этаж

ИНН / КПП 1660138984 / 166001001

тел: (843) 203-03-09

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

<http://www.metallceh.ru>

[e-mail: ceh07@mail.ru](mailto:ceh07@mail.ru)